

# Stickers adesivi in pvc

---


Il file deve essere fornito con un'**abbondanza di 2 mm per lato dal tracciato di taglio**.

## SAGOMATURA

Il file deve avere un tracciato di taglio vettoriale **CHIUSO** e che non sia troppo complesso.

Il tracciato deve trovarsi su un livello denominato **CutContour** e deve essere associato ad una **tinta piatta** denominata esattamente **CutContour** con i valori di CMYK uguali a 0%,100%,0%,0% (**magenta puro**).

I file devono essere in formato **AI**, **EPS** o **PDF**, avendo cura di convertire i testi in tracciato e di salvare mantenendo i livelli separati.

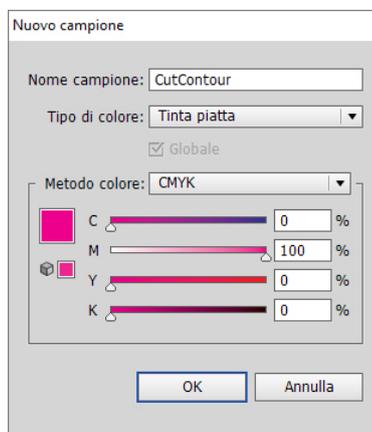

## RISOLUZIONE

La risoluzione per la stampa di immagini contenute nel documento è di massimo **300 dpi** e nello spazio colore **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in **RGB** saranno convertite con un profilo di separazione standard.